




### Produktspezifikationen


- **Ausladung 200 mm**
- Kugelgelenk 30° schwenkbar
- Dreifach verstellbar: Normalstrahl, Softstrahl, Massagestrahl
- mit Antikalk-System
- Brausekopf Ø 92 mm
- Rosette Ø 55 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 9 l/min

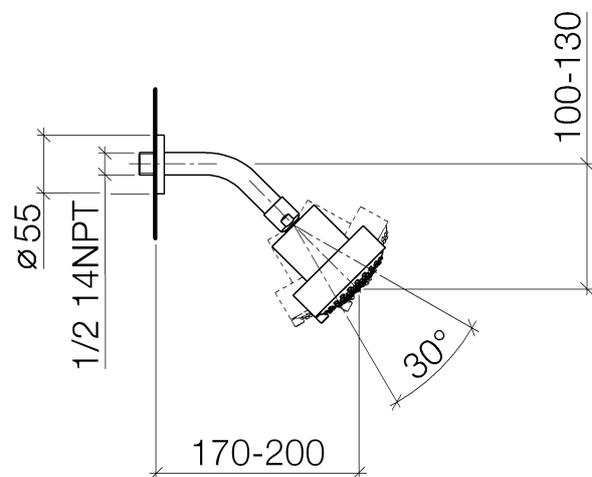

### Oberflächen

- |               |             |
|---------------|-------------|
| • chrom       | 28508979-00 |
| • platin matt | 28508979-06 |
| •             | 28508979-99 |

**Explosionszeichnung**

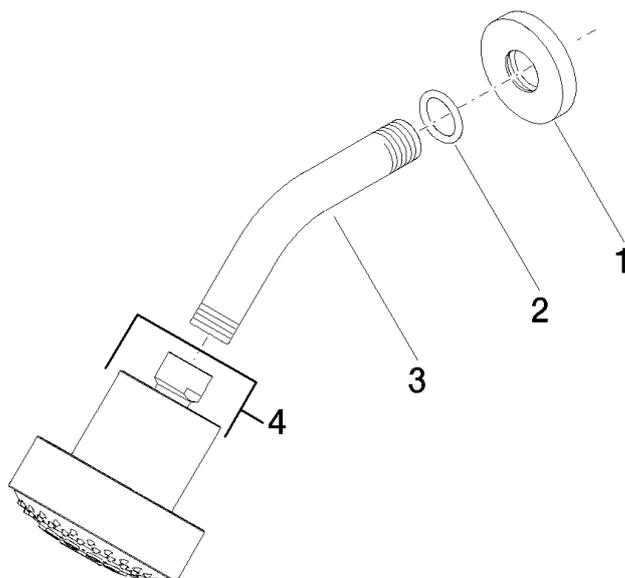



**Bestellmenge**

<b>Nr.</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Benennung</b>	<b>Verbaumenge</b>
<b>1</b>	092722003ff	Rosette	1
<b>2</b>	09141002690	Dichtung	1
<b>3</b>	091103011ff	Anschluss	1
<b>4</b>	04121111000ff	Brause	1

### Durchflussdiagramm

